

Hydrante		5000S+	hy+ 5700	Classic	Classic	Nostalgie	Hydrante souterraine
Figure-No.		5416	5706	5522	5532	1896	5523
Partie supérieure	Sortie latérale 2x75 Storz		■	■	■		
	Sortie latérale 2x55 Storz		■	■	■	■	
	Sortie latérale 55/75 Storz ou 75/55 Storz		■	■	■		
	Sortie latérale 1x75 Storz	■					
Corps de borne	Tubulure centrale de transport de l'eau 1x75 Storz				■		
	zinguée au feu et avec revêtement Toplex*	■	■	■	■		
Technique	Revêtement ECLON gris foncé anthracite	●	●	●	●	■	
	Système de détection des fuites (LEO)**	■	■	■	■		
Set de connection	Raccord de manomètre		●				
	Fig. 5709	1	1				
	Fig. 5708	2	2				
Couronne de base/collier	zinguée au feu et avec revêtement Toplex*	■	■				
Collier	Revêtement ECLON gris foncé anthracite	●	●	●	●	■	
Sortie hydrante souterraine	No. 2 DN 50/No. 3 DN 60/baïonnette Bâle						■
Partie inférieure	Revêtement EPOXY intérieur et extérieur						
Réglable vonRoll vario®	Profondeur de fouille 0,9 – 2,15 m	1	1	■	■	■	
fixe	Profondeur de fouille 0,6 – 2,1 m [0,9 – 1,6 m]	2	2	■	■	■	■
Vidange	automatique	■	■	■	■	■	■
Entrée/Raccord	Revêtement EPOXY intérieur et extérieur	■	■	■	■	■	■
Coude d'entrée avec	Emboîtement à vis DN 100	■	■	■	■	■	■
	Emboîtement à vis DN 125	■	■	■	■	■	■
	Emboîtement auto-étanche DN 100	■	■	■	■	■	■
	Emboîtement auto-étanche DN 125	■	■	■	■	■	■
	Bride DN 100	■	■	■	■	■	■
Entrée verticale avec	Bride DN 100	■	■	■	■	■	■
Coude d'entrée avec	Extrémité à souder DN 100/110	●	●	●	●	●	●
	Extrémité à souder DN 100/125	●	●	●	●	●	●
	Extrémité à souder DN 125/140	●	●	●	●	●	●
	Extrémité à souder DN 125/160	●	●	●	●	●	●
Raccordement immobilier	à droite ou	●	●	●	●	●	●
	gauche	●	●	●	●	●	●
Double fermeture		●	●	●	●	●	●

- = Exécution standard
- = Variante à l'exécution standard, prix compris
- = Option, avec supplément de prix
- 1 = Partie inférieure réglable vonRoll vario® Fig. 5347
- 2 = Partie inférieure fixe Fig. 5144

* Coloris: rouge, bleu, jaune, lemongreen, aluminium blanc. Autres coloris sur demande.
 ** LEO: Préparation pour l'intégration du système de détection des fuites Ortomat

Parties supérieures

5000S+

hy+ 5700

Classic

Classic WTA

Nostalgie



Fig. 5416

Fig. 5706

Fig. 5522

Fig. 5532

Fig. 1896

Sets de connexions



Fig. 5709

Fig. 5708

Parties inférieures

vonRoll vario®

fixe

Hydrante souterraine

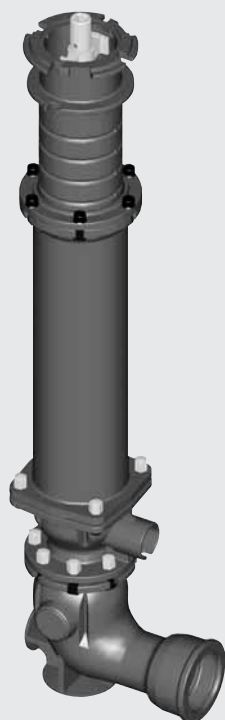


Fig. 5347

Fig. 5144

Fig. 5523

Hydrante		Borne hydrante	Borne hydrante	Borne hydrante	Hydrante souterraine	Borne hydrante	Borne hydrante	Hydrante souterraine
Figure-No.		5530	5515	5516	5535	5615	5616	5635
Sortie	sortie centrale 75 Storz	■						
	sorties latérales 2x110 Storz	■						
	bouchon à filetage 55 Storz		■	■				
	à baïonnette 55 Storz		■	■				
	à filetage au pas du gaz 3/4"				■			
	à filetage au pas du gaz 1"		■	■	■			
	à filetage au pas du gaz 1 1/4"		■	■	■			
	à filetage au pas du gaz 1 1/2"		■	■	■			
	à filetage rond No. 0				■			
	à filetage rond No. 1				■			
	à filetage rond No. 2				■			
	raccord de sortie Kamlok 2"		A	A	A	■	■	■
	autres raccords		A	A	A	A	A	A
Manœuvre	avec volant		■	■		■	■	
	avec clé				■			■
	avec servo-moteur					A	A	
Corps de borne	St 35 zingué au feu		■	■		■	■	
	revêtement Toplex rouge RAL 3000	■						
Partie inférieure								
Colonne montante fixe	zinguée au feu	■	■	■	■	■	■	■
	profondeur de fouille 1,2 m		■	■	■			
	profondeur de fouille 1,5 m	■						
	profondeur de fouille 0,5 – 2,0 m					■	■	■
Vidange	automatique	■	■	■	■	■	■	■
Entrée/Raccord								
Revêtement EPOXY	intérieur et extérieur	■	■	■	■	■	■	■
Coude d'entrée avec	bride DN 50		■		■	■		■
	bride DN 150	■						
Entrée verticale avec	bride DN 50		A	A				
	filetage intérieur			■			■	
Pression nominal	PN 16	■	■	■	■			
	PN 40					■	■	■
	PN 64					A	A	

■ = Exécution standard

■ = Variante à l'exécution standard, prix compris

A = sur demande